




アキレス セイデンF

アキレス セイデンF

両面塗工タイプ

《アキレスセイデンF》は、特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニルフィルムです。《アキレスセイデンF (両面塗工タイプ)》はその優れた導電塗工を両面に有した両面塗膜タイプです。

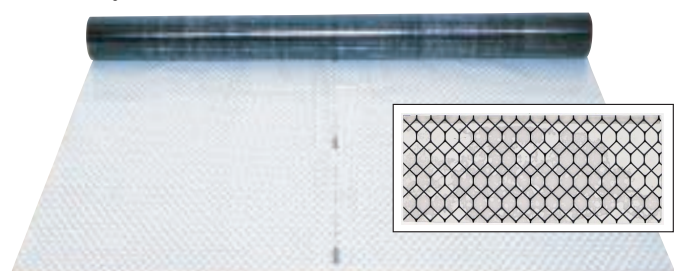

代表的性能

- プリント面の表面固有抵抗率 $10^6\Omega$ 未満 (JIS K-6911)
- 消防法施行令第4条の3に適合 (財)日本防炎協会の登録番号は性能表に記載)
- 防炎2級 (JIS A-1322)
- 酸素指数26以上 (JIS K-7201 B-1法)

⚠ 設計施工、ご使用時の注意

《セイデンF》のご使用に際しては必ずアースを取ってください。

《セイデンF》の塗工面は溶剤で落ちてしまいます。メンテナンス等での溶剤の使用は避けてください。

《セイデンF (両面塗工タイプ)》のプリント柄は表裏では一致しません。

アキレス セイデンクリスタル

アキレス セイデンクリスタル

バイオピュア®

《アキレスセイデンクリスタル》はアキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニルフィルムです。0.05mm から3.0mmの厚みまで、用途に応じて幅広いラインアップからお選びいただけます。

《アキレスセイデンクリスタル・バイオピュア》は帯電防止性、防炎性に加え優れた抗菌・防カビ効果を発揮、高い衛生度が求められる食品、医薬品産業、病院などに最適な軟質透明塩化ビニルフィルムです。



代表的性能


- 表面固有抵抗率 $10^{10}\Omega$ (JIS K-6911)
- 消防法施行令第4条の3に適合
- 防炎2級 (JIS A-1322)
- 酸素指数26以上 (JIS K-7201)

⚠ 設計施工、ご使用時の注意

《セイデンクリスタル》の透明性は経時変化で劣化することがあります。ご使用の状況で早めにお取り替えください。

《セイデンクリスタルバイオピュア》の若干の白濁は、安全性の高い無機系抗菌剤によるもので商品の欠陥ではありません。

全分光光線透過率グラフ

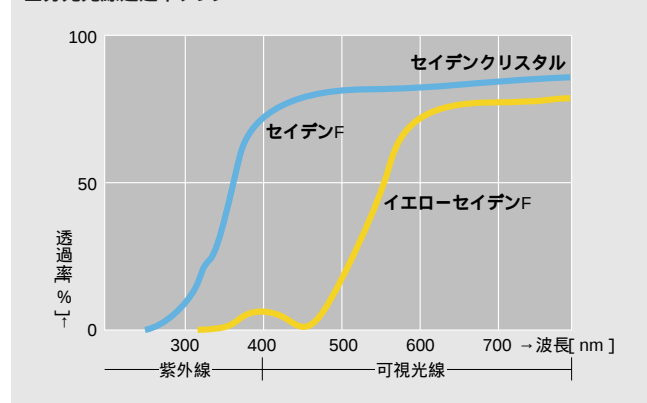

在庫規格

項目	セイデンF			セイデンクリスタル						
	透明			透明						
色										
厚さ[mm]	0.1	0.3	0.5	0.05	0.10	0.3	0.5	1.0	2.0	3.0
幅[cm]	137	137	137	300	183	137 / 183	137	137	137	120
巻数[m]	50	30	20	50	50	30	20	10	10	10
防炎性登録番号	AT880039	AT880040	AT900133	—	AT910031	AT870003	AT890061	AT890062	AT970058	AT970025

セイデンF(両面塗工タイプ)は、0.3mm厚タイプのみです。