


耐ブリスター用下貼りフィルム ルミガード L-810

概要

ルミガード L-810 は耐ブリスター用アクリル粘着剤を塗布した耐ブリスター性能を有する粘着シートです。

環境によってはガスを発生する可能性がある樹脂板へ、通常の粘着メディアを施工する際の下貼り用としてお使いいただけます。

製品構成・規格

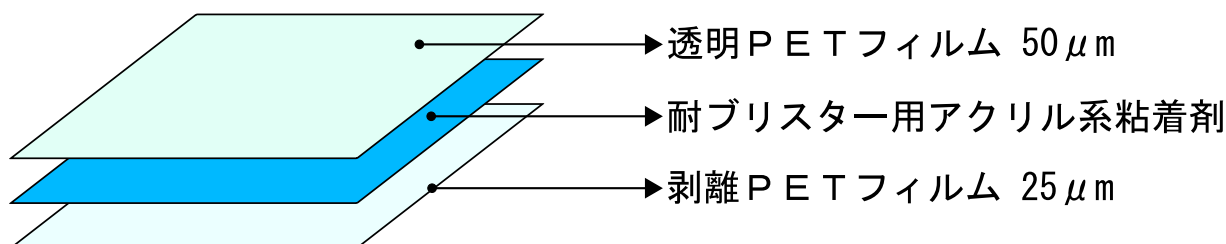

製品規格：1,370mm×30m巻

特性

		ルミガード L-810	試験方法
環境試験後の ブリスター状況	PC	○	・ 80mm×80mmの試料を被着体に貼付け、常温(23°C50%RH)で24時間放置後、80°C雰囲気下に240時間投入して外観変化を観察する。 ○：浮き剥がれなし ×：浮き剥がれあり
	アクリル	○	
	ABS	○	
	PS	○	

● お問い合わせは

 株式会社ヤマヒラ

〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷5-7-14
TEL：048-989-5230 FAX：048-989-5236
E-Mail：info@yamahira.com
www.yamahira.com