

アキレスブラックセイデンF



アキレスセイデンクリスタルBK



アキレスブラックセイデンF

両面塗工タイプ



《アキレスブラックセイデンF》は、セイデンFの優れた難燃性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用遮光カーテンとして光線透過率0%の遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。《アキレスブラックセイデンF(両面塗工タイプ)》は、その優れた導電塗工を両面に有した両面塗膜タイプの《アキレスブラックセイデンF》です。《アキレスセイデンクリスタルBK》は、セイデンクリスタルの難燃性、帯電防止性などの基本性能をベースに、クリーンルーム内の暗室用遮光カーテンとして光線透過率0%の遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。



代表的性能

- ブラックセイデンFのプリント面の表面固有抵抗値 $10^6\Omega$ 、セイデンクリスタルBKは両面とも表面固有抵抗率 $10^6\Omega$ (JIS K-6911)
- ブラックセイデンF(両面塗工タイプ)の表面固有抵抗率 $10^6\Omega$ 未満(JIS K-6911)
- 光線透過率0.0%
- 消防法施行令第4条の3に適合(財)日本防火協会の登録番号は性能表に記載)
- 防炎2級(JIS A-1322)
- 酸素指数26以上(JIS K-7201)


⚠ 設計施工、ご使用時の注意

- ①《ブラックセイデンF》のご使用に際しては必ずアースを取ってください。
- ②《ブラックセイデンF》の塗工面は溶剤で落ちてしまいます。メンテナンス等での溶剤の使用は避けてください。
- ③《ブラックセイデンF》は、高周波溶接の際スパークにより遮光性を損ねる場合がありますのでテープ補修をしてください。

在庫規格

項目	ブラックセイデンF ブラックセイデンF(両面塗工タイプ)	セイデンクリスタルBK	セイデンクリスタルIG	セイデンFシールド+
色	ブラック	ブラック	アイスグレー	透明
厚さ[mm]	0.3	0.3	0.3	0.3
幅[cm]	137	137	137	122
巻数[m]	30	30	30	30
防炎性登録番号	AT880040	AT870003	AT900132	AT990003新

アキレスセイデンクリスタルIG

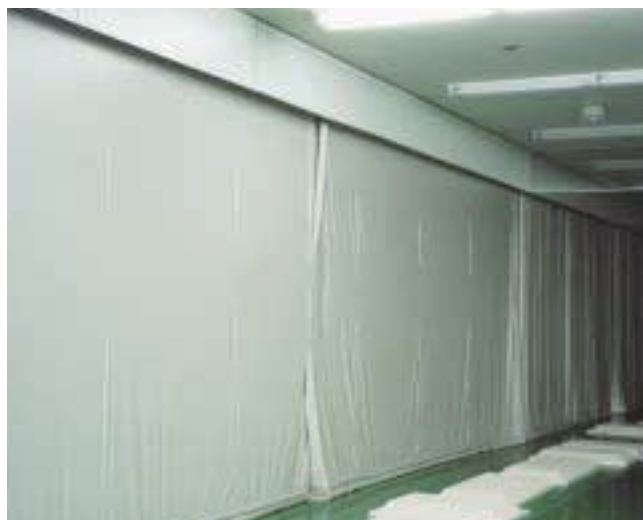

《アキレスセイデンクリスタルIG》は、《セイデンクリスタル》の難燃性、帯電防止性などの基本性能をベースに、目に優しく明るい隠蔽用軟質塩化ビニールフィルムです。クリーンルームなどを部分的に外から見えなくする際に、美観を損ねず快適な作業環境を保ちます。



代表的性能

- 表面固有抵抗率 $10^{10}\Omega$ (JIS K-6911)
- 消防法施行令第4条の3に適合
- 防炎2級(JIS A-1322)
- 酸素指数30(JIS K-7201)

⚠ 設計施工、ご使用時の注意

《セイデンクリスタルIG》は経時変化によりべとつく場合があります。使用状況に応じて早めにお取り替えください。