

防虫効果 +
防炎性 新タイプ登場！
アキレス ミエール 防虫防炎制電



防炎性

■消防法施行令第4条の3に基づく防炎適合品。

(防炎性能試験番号AT990024)

■木箱、薬品など火気を嫌う製品を扱う工場、倉庫などに適しています。

防虫効果

■紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮します。

■食品加工場、印刷工場、塗装工場など
夜間の虫の侵入を避けたい出入口のカーテンや
間仕切りなどに適しています。■紫外線カットによる
梱包材(段ボールなど)の退色防止にも
適しています。

規格:2.0mm厚×30cm幅×30m巻


Test Data

防虫効果の仕組み

夜間光に寄ってくる虫は、人間には見えない
主に紫外線域の光に感応して集まっています。
アキレス独自の技術により虫の目に光を感じ
る波長域をカット、快適な作業空間を損なう
ことなく優れた防虫効果を得ることができます。

(注1)この原理による防虫効果は光に集まる習性のある昆虫にのみ有効です。熱や臭気などに集まる虫には効果がありません。

(注2)「アキレス ミエール」防虫防炎制電タイプは「防虫フラー」と同一原理によるアキレス独自の技術により製造しています。

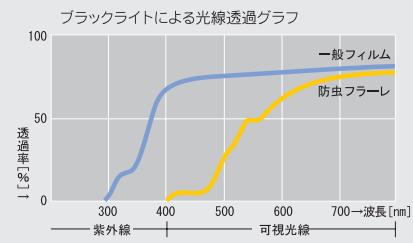

**警告**

「アキレスミエール」を正しく安全にお使いいただくために、「アキレスミエール」の設計およびご使用の前に、下記の『重要警告事項』を注意深く読み、良く理解してご使用ください。

アキレスミエール 設計上の注意

	代表的な事故例	主な原因	対 策
警告 	金具が落下してケガ	重量に耐えきれない下地材への取り付け	カタログの重量表を見て取り付け、重量に耐え得る下地材へ取り付けてください。新たに下地材を鋼材で作ってください。
		フォークリフト通過時、チェーンやタイヤにシートを巻き込むことで発生する事故	車両、フォークリフトの通過箇所は開閉式を採用し、固定式の場合、車両、フォークリフトの通過は最徐行してください。
	シートの炎上による火災	シートに炎を近づけることによる	シートは塩化ビニール製のため炎は接触したままだと燃えます。ミエールの防炎タイプも炎が接触したまま放置しておけば燃えます。防炎タイプは自己消火性であり火の中にあれば燃えます。
	取り付け工事の際の高所作業での危険	取り付け箇所は殆どが高所であり、高所の作業に伴う危険性	取り付け工事、改修は専門業者にお任せください。作業の際は労働安全衛生法に基づいた作業基準を遵守してください。
注意 	溶剤の使用によるシートの変質	溶剤を多く使用する場所での使用や汚れ落としに溶剤を使うことでシートが硬化する	溶剤の直接かかる場所では使用しないでください。汚れ落としは中性洗剤を使用してください。

アキレスミエール 施工上の注意

「アキレスミエール」はビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。長さのカットの際には、3%程度の余裕を見て長めにカットしてください。	主に冬場の寒い時期の生地加工は、施工後の生地収縮が通常より大きくなる可能性があり、カット寸法が長くなると自重により生地が伸びる可能性もあります。これらを参考として、施工時は状況に応じて長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て裾部を再度カットする方法を推奨いたします。
--	---

アキレスミエール 使用上の注意

	代表的な事故例	主な原因	対 策
警告 	向こう側が見えにくくなり衝突などによるケガ	擦り傷や油などの汚れで透明性が悪くなり向こう側が見えにくくなる	新しいシートに取り替えてください。取り替えは専門業者にお任せください。
	シートの跳ね返りによるケガ	フォークリフトや人が通った後のシートの跳ね返りでシートが顔面などにあたりケガ	フォークリフトや人が通った後には通らないでください。ヘルメットを着用してください。
	金具が落下してケガ	人がぶら下がることによる	シートにぶら下がらないでください。
	シート温度が高くなり火傷	使用場所が高温でシート温度が高くなり火傷をする	シート温度60度以上になる場所では使用しないでください。
注意 	シートに傷がつき透明性の劣化や耐用年数の減	フォークリフトの通過により傷がつく	無用の通過は避けてください。傷がひどくなったら取り替えてください。取り替えは専門業者にお任せください。

※「アキレスミエール」は間仕切り用のスリットドアカーテンです。この用途以外にはご使用にならないようにしてください。

●軟質塩化ビニールは一般的に、紫外線、雰囲気中の溶剤等の化学物質、オゾンなどにより経時変化が促進されることがあります。状況に応じて早めの交換をお薦めします。

●軟質塩化ビニールは一般的に、可塑剤の移行により接している他樹脂製品を汚染する場合があります。

アキレス代理店に適合可否をお問い合わせください。

●軟質塩化ビニールは一般的に耐熱性はありません。シート温度が60℃以上になる場所では使用しないでください。

●プラスチック製品は当該自治体等により定められた方法により廃棄してください。

●印刷の都合により色味は実際の色と異なる場合があります。 ●製品改良のため仕様は予告なく変更する場合があります。

●本カタログ中に掲載した物性値等のデータは実測値であり保証値ではありません。 ●本カタログに掲載した写真には一部イメージ写真が含まれています。

あなたの身边にいつも…

Achilles アキレス株式会社

コモディティ事業部 機能製品部

本 社：〒160-8885 東京都新宿区大京町22 TEL:03-3225-2152(直通)
 関 西 支 社：〒550-0005 大阪市西区西本町1-14-15 TEL:06-6534-2182(直通)
 北海道営業所：〒061-3241 石狩市新港西1-726-3 TEL:0133-73-9591
 九州 営業所：〒813-6591 福岡市東区多の津1-1-4 TEL:092-622-2871
 ホームページ <http://www.achillesplastics.com>



ISO 9001
JCQA-1251
ISO 14001
JCQA-E-0160
QMS,EMS
Accreditation
Co. Ltd.



QMS,EMS
Accreditation
Co. Ltd.